



Gemeinde Zichow

Vorhaben- und Erschließungsplan zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Solarpark Golm"

Legende

- Modul Trina 700 W
- Trafo Huawei
- Zaun
- Mindestabstand zwischen Zaun bis Modul
- Grundstücksgrenze
- Grünfläche unterhalb des Solarparks
- Tor
- Mittelspannungs-Transformatorstationen
- Energiespeicher-Container (ESS)
- Leistungsumrichter-Transformatorcontainer (PCS)
- Löschwasserbehälter
- Container für Betriebstechnik (20 Fuß)
- Kontrollraumcontainer (20 Fuß)
- Container für Betriebstechnik (40 Fuß)
- geschotterte Fläche unterhalb Infrastruktur

Modulaufbau

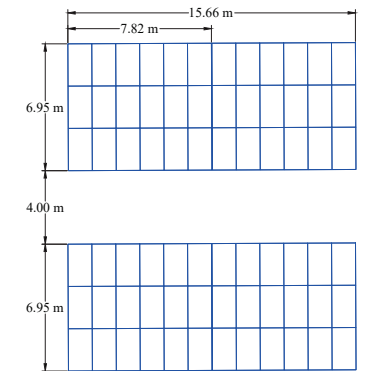

PV Leistung DC/AC: 74.718 kWp / 59.300 kW
Module: Trina TSM-700NEG21C.20 700 W
Modulanzahl: 106740
Trafo: Sungrow MVS6400-LV
Anzahl der Trafo: 11
BESS-Speicher Leistung: 60MWh/30MW

MMR Projekt GmbH
Hassia Höhe 20
63691 Ranstadt

MMR
MMR PROJEKT GMBH

Datum: 29.05.2026	Name:	SOLARPARK GOLM	
Erstellt:	Mohan Dodda		
geprüft:	Ralph Miller		
Genehmigt:			